





396311, Новая Усмань,
Ул. Ростовская, 132
Воронеж, Проспект Патриотов, 60Д
Т. (473)229-01-79, 8(929)009-65-89
2290179@mail.ru

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ,
ФАНЕРА, ДВП, ДСП. МЕТАЛЛ, АВТОУСЛУГИ.
КОНТЕЙНЕРЫ.ЦИСТЕРНЫ.

*Металлические
блок-контейнеры
под заказчика*

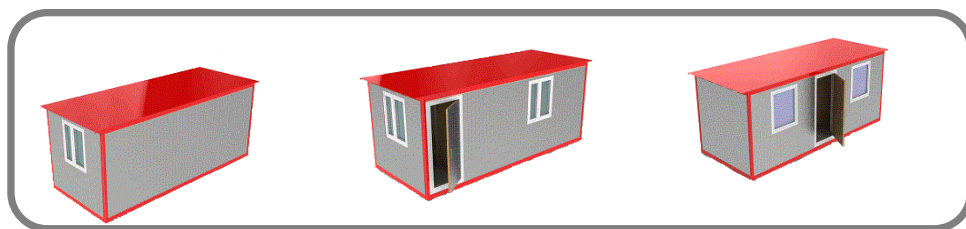

СТАНДАРТНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЛАНИРОВОК

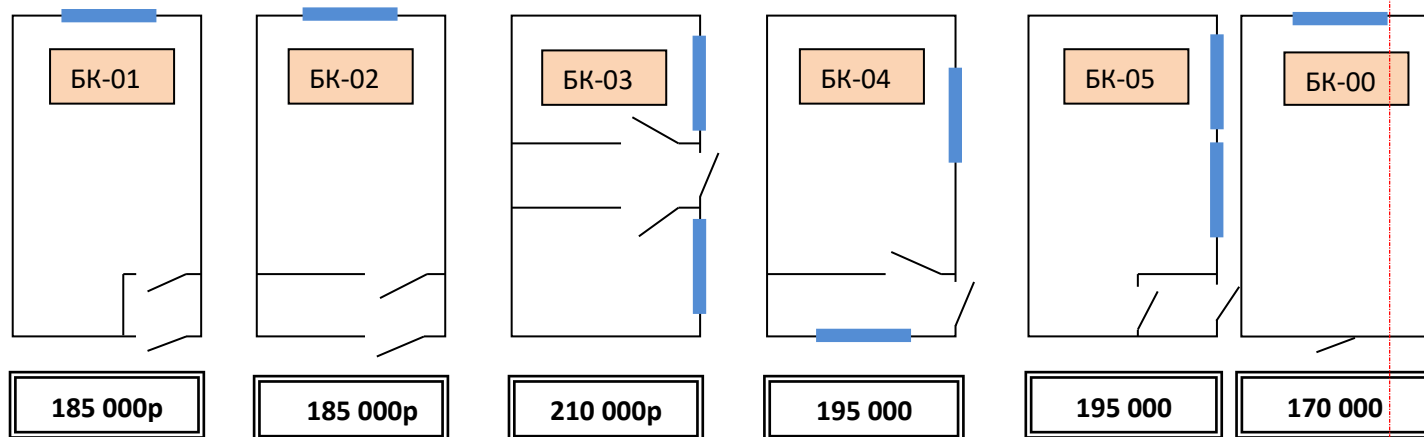

1. Несущий каркас выполнен из швеллера №10 (верхний и нижний блоки), уголок №63 (ребра) окрашен эмалью, внутренний каркас выполнен из бруса хвойных пород дерева.
2. Кровля односкатная выполнена из профилированного листа МП-20, внахлест, во избежание протекания.
3. Утепление – минеральноватная плита «Кнауф» 50мм и пароизоляционная и гидроизоляционная пленка.
4. Наружная обшивка - оцинкованный профлист С8 0,45мм.
5. Внутренняя отделка стены/потолок - ДВП.
6. Черновой пол –обрезная доска 25мм, чистовой пол – OSB 12мм.
7. Дверь входная (Стройгост (960R) (РФ)).
8. Окна ПВХ – поворотно-наклонные 800х900мм.



396311, Новая Усмань,
Ул. Ростовская, 132
Воронеж, Проспект Патриотов, 60Д
Т. (473)229-01-79, 8(929)009-65-89
2290179@mail.ru

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ,
ФАНЕРА, ДВП, ДСП. МЕТАЛЛ, АВТОУСЛУГИ.
КОНТЕЙНЕРЫ.ЦИСТЕРНЫ.

<u>Дополнительные услуги</u>	100 (1,2,4,5)	100 (3)
Электропроводка (стандарт) светильник 1, выключатель 1, розетка 2шт	15 000 руб	19 000 руб
Плоская кровля лист г/к; х/к	30 000 руб	30 000 руб
Утепление 100мм	15 000 руб	19 000 руб
Внутренняя отделка деревянной вагонкой	35 000 руб	45 000 руб
Внутренняя отделка OSB	13 000 руб	20 000 руб
Внутренняя отделка МДФ	35 000 руб	40 000 руб
Внутренняя отделка Панели ПВХ	30 000 руб	40 000 руб
Наружная отделка - крашенный профлист С8 (по RAL)	15000 руб 6м	
	12 000 руб 5м	
	10 000 руб 4м	
	8 000 руб 3м	
Наружная отделка - доска профилированная (не окрашенная) покраска +15 000р	21 000 руб 6м	
	19 000 руб 5м	
	17 000 руб 4м	
	15 000 руб 3м	
Наружная отделка - сайдинг металлический (бревно, доска, эльбрус)	50 000 руб 6м	
	45 000 руб 5м	
	40 000 руб 4м	
	35 000 руб 3м	
Покрытие пола линолеум полукоммерческий/бытовой	15 000 руб	10 000 руб
Дверь входная цельнометаллическая Россия/ Гарда +15000р	10 000 руб	
Дверь входная цельнометаллическая собств. производства	15 000 руб	
Дверь входная цельнометаллическая утепленная осб/двп	15 000 руб	12 000 руб
Решетка на окно/ с замком	6 000 руб	8 000 руб
Дополнительное ПВХ окно (1200*1200) пов-накл./ глухое	15 000 руб	10 000 руб

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ЛЮБЫЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА!!!

<u>Дополнительные услуги</u>	100 (1,2,4,5)	100 (3)
Окно ПВХ наклонно-поворотное 800*900/ глухое	8 000 руб	6 500 руб
Дополнительно перегородка внутри с дверью/ без двери	20 000 руб	15 000 руб
Эл.счетчик	6 000 руб	6 000 руб
Козырек над входной дверью 1200*600 БЦ/ЦВЕТ	7 000 руб	9 000 руб
Конвектор	6 000 руб	6 000 руб
Розетка дополнительно	900 руб	900 руб
Светильник светодиодный Люкс /таблетка	2 000 руб	1 000 руб
Ступенька деревянная (+ 1000 за каждую ступень)	2 000 руб	



396311, Новая Усмань,
Ул. Ростовская, 132
Воронеж, Проспект Патриотов, 60Д
Т. (473)229-01-79, 8(929)009-65-89
2290179@mail.ru

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ,
ФАНЕРА, ДВП, ДСП. МЕТАЛЛ, АВТОУСЛУГИ.
КОНТЕЙНЕРЫ.ЦИСТЕРНЫ.

Раковина со смесителем	20 000 руб	
Унитаз	20 000 руб	
Сплит-система	45 000 руб	
Нары деревянные 1 ярус	3 500 руб	
Душевая кабина с дверью и поддоном	40 000 руб	
Бойлер 50л	30 000 руб	
Крыша 2-х скатная фальш/фактически 2-х скатная	20 000 руб	40 000 руб
Дно металлическое (гладкий оцинкованный лист)/ (г/к лист 1,5мм)	15 000 руб	32 000 руб
Москитная сетка	1 000 руб	
Форточка ПВХ 500*600мм	5 000 руб	
Ставни	10 000 руб	
Пропитка огнезащитным составом	12 000 руб	
Пропитка дна бытовки защитным составом	6 000 руб.	
Кабель 3-х жильный , проводка вынесена с УЗО с автоматом	18 000 руб	22 000руб
Поддон со смесителем	20 000 руб	
Смеситель	6 000 руб	6 000 руб
Пескоблоки +2000 установка	400 руб/шт	
Фундаментные работы (сваи 57*1500 (за 1 столбик под бытовку))	6500 руб/шт	
Фундаментные работы (тумбы из 4 блоков)	4500 руб/шт	
<u>Различные размеры БК</u>	Металлический каркас	Деревянный каркас
2,4 х 2,4 (без перегородок) (2,0 х 2,0 х 2,5)	100 000	90 000
2,4 х 3,0 (без перегородок)	130 000	120 000
2,4 х 4,0 (без перегородок)	145 000	135 000
2,4 х 5,0 (без перегородок)	160 000	150 000
2,4 х 6,0 (без перегородок)	170 000	160 000
2,4 х 7,0 (без перегородок)	185 000	X
2,4 х 8,0 (без перегородок)	205 000	X
2,4 х 9,0 (без перегородок)	220 000	X
3,0 х 3,0 (без перегородок)	140 000	130 000
3,0 х 4,0 (без перегородок)	155 000	140 000
3,0 х 5,0 (без перегородок)	165 000	150 000
3,0 х 6,0 (без перегородок)	180 000	165 000
3,0 х 7,0 (без перегородок)	195 000	X
3,0 х 8,0(без перегородок)	220 000	X
3,0 х 9,0 (без перегородок)	240 000	X



396311, Новая Усмань,
Ул. Ростовская, 132
Воронеж, Проспект Патриотов, 60Д
Т. (473)229-01-79, 8(929)009-65-89
2290179@mail.ru

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ,
ФАНЕРА, ДВП, ДСП. МЕТАЛЛ, АВТОУСЛУГИ.
КОНТЕЙНЕРЫ.ЦИСТЕРНЫ.

Стоимость внутренней отделки рассчитывается пропорционально \pm % отлучия от площади поверхности помещения стандартных размеров.

КОНТЕЙНЕРЫ

Склад (Аналог конт 3 т.) (2 x 1,5x2,4) дерево/мет	50 000 руб / 60 000р
Склад (Аналог контейнер 5 т.) (3,0x2,4x2,5) дерево/мет	70 000 руб /80 000р
Склад (Аналог контейнер 20 футов)(6x2,4x2,5) дерево/ мет	120 000 руб/ 130 000 р
Контейнер морской 20 футов (6м)	От 180 000 руб
Цистерны	Цена договорная

ЗАБОР

Калитка	от 17000 руб
Ворота	от 30 000 руб
Забор	2 900 руб (2 прожилки) 3 500 руб (3 прожилки) 0,35мм, (за метр погонный профлист цветной, высота 2м), Сетка рабица 2300 руб (за 1 м/п), Забор штакетник 1,5 3900 за м/п, ворота 3,5м - 35 000, калитка 1,2м 25 000р

ТУАЛЕТЫ

Деревянный туалет с плоской крышей 1100x1100	18 000 руб.
Деревянный туалет с крышей домиком 1100x1100	21 000 руб.
Душ без бака с баком 1100x1100	21 000/ 28 000р
Душ/Туалет из проф.листа 1100x1100	20 000 руб./18 000 РУБ.
Деревянный душ 1500x1100 (имитация бруса)	26 000
Покраска душа/туалета	3 000
Панели ПВХ	10 000
Бак 130 л с ТЕН	12 000
Копка рытьё ям под душ туалет (+шины)	10 000р за ед.
Установка на блоки 4шт	4 500р

01.11.2022